

Fișa produs

CATEGORIA DE PRODUS: AER CONDITIONAT **DAI-ICHI** DC INVERTER



Wi-Fi
Ready



i Feel



eco



Self Clean 56°C




i SET



MODEL	DHT22-24IVi/o
EAN BAR CODE UNITATE INTERIOARĂ	
EAN BAR CODE UNITATE EXTERNĂ	
ȚARA DE ORIGINE	CHINA

Codul produsului	Cod SAP	Descriere produs
23.DHT22-24IVi	588617	DHT22-24IVi INV.DAI-ICHI (R32) IN
23.DHT22-24IVo	588618	DHT22-24IVo INV. DAI-ICHI (R32) OUT

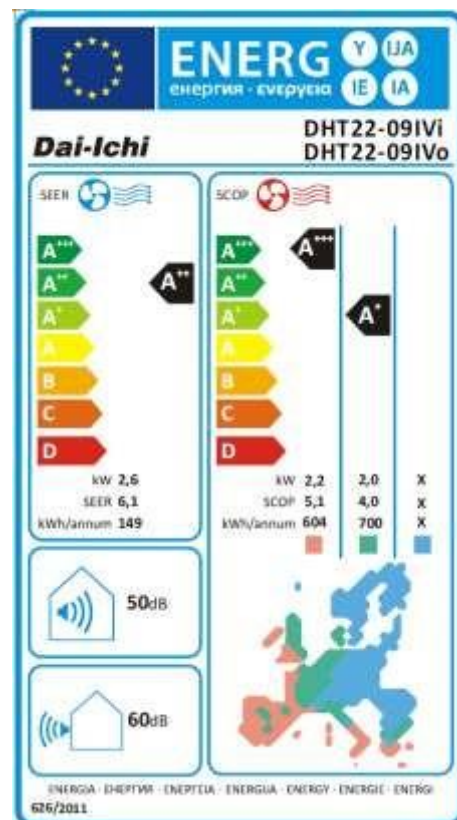



Model Unitate interioară			DHT22-24Iv
Model Unitate externă			DHT22-24IvO
CAPACITATE DE RĂCIRE / ÎNCĂLZIRE			
Capacitate de răcire	W		6810
Capacitate de răcire	BTU		23236
Capacitate intervalului de răcire	W		1830~7800
Capacitate intervalului de răcire	BTU		6.244 ~ 26.614
Capacitate de încălzire	W		6870
Capacitate de încălzire	BTU		23.440
Capacitatea intervalului de încălzire	W		1850~7900
Capacitatea intervalului de încălzire	BTU		6.312 - 26.955
EFICIENȚA SEZONALĂ			
Pdesignc	kW		6,8
SEER	W/W		6,1
Clasa energetică de răcire			A++
Pdesignh Zona medie	kW		4,8
SCOP Zona medie	W/W		4,0
Clasa energetica de încălzire Zona medie			A+
Pdesignh Zona mai caldă	kW		5,6
SCOP Zona mai caldă	W/W		5,1
Încălzire clasă energetică zonă mai caldă			A+++
Consum anual	Răcire	kwh/a	390
	Încălzire Zona medie	kwh/a	1680
	Încălzire Zona mai caldă	kwh/a	1537
PERFORMANȚE			
Eliminarea umidității	Lt/h		1,8
Presiune sonoră Unitate interioară (Turbo/H/M/L/Mute)	dB(A)		54/51/48/44/40
Presiune sonoră Unitate externă (Hi)	dB(A)		67
Putere sonoră Unitate interioară (Turbo/H/M/L/Mute)	dB(A)		44/41/38/34/30
Putere sonoră Unitate externă (Hi)	dB(A)		57
Tensiune/Putere Frecvență/Fază			220-240V~/50Hz/1P
Refrigerant			R32
Cantitatea de agent frigorific	kg		1,14
GWP			675
CO2 Echivalent			0,770
Flux de aer (Turbo/H/M/L/Mute)	m³/h		980/925/770/655/540
Dimensiunea conductei mm (inci)	Diametrul gaz		12.7 (1/2")
	Diametrul lichid		6.35 (1/4")
Lungimea maximă a conductei	m		25
Înălțimea maximă a conductei	m		10
Limite de temperatură de funcționare	°C		16-31
Interval de temperatură ambientală	Unitate externă	°C	Răcire: -15-53/Încălzire:-20-30
	Unitate interioară	°C	Răcire: 17-32/Încălzire: 0-30
Dimensiuni produs (L x A x A) mm	Unitate interioară	mm	910×294×206
	Unitate externă	mm	853×602×349
Greutate netă	Unitate interioară	kg	7,5
	Unitate externă	kg	22
Dimensiuni ambalaj (L x A x A) mm	Unitate Interioară	mm	1010×315×220
	Unitate externă		920×699×380
Greutate brută	Unitate interioară	kg	13
	Unitate externă	kg	40
FUNCTIA INVERTER			DA
IONIZATOR			NU
WI-FI READY			DA

FILTRU ȘI SPECIFICAȚII SUPLIMENTARE

Filtru			Pre – Filtru de înaltă densitate
		3 to 1	Ionizator / Vitamina C / Catechina
		3 to 1	Fotocatalitic / Carbon activ / Electrostatic
Specificații suplimentare	Funcție SELF CLEAN 56oC		DA
	Funcție MUTE		DA
	Funcție TURBO		DA
	Funcție ECO		DA
	Funcție Dezumidificare DRY		DA
	Funcție de preîncălzire ANTI-COLD AIR		DA
	Funcție SLEEP		DA
	Funcție TIMER		DA
	Funcție AUTORESTART		DA
	Funcție I FEEL		DA
	Funcție 8°C		DA
	Funcție I SET		DA
	Funcție DISPLAY		DA
	Funcție CHILD LOCK		DA
	Sistem de autodiagnosticare		DA
	Memorizează poziția dorită a clapei		DA
	Funcție inteligentă Dezghețare		DA
	Protecție anticorozivă BLUE FINS		DA
	Mișcare de oscilație „ORIZONTALĂ” (sus/jos)		Prin telecomandă
	Mișcare de oscilație „VERTICAL” (dreapta/stânga)		Manual

Standard armonizat: EN14511:2007, EN12102
 POTENȚIALUL DE încălzire globală (GWP) 675